



Изделия с большим
ресурсом!

**Строительное
оборудование
Обзор**

Содержание

Пневматическое оборудование

Бетоноломы	4
Костылезабивщики	7
Отбойные молотки	8
Пневматические лопаты для глины	11
Лёгкие отбойные молотки	12
Срезыватели заклёпок	17
Перфораторы	18
Скальные и углубочные перфораторы	20
Колонковый бур	22
Камнетёсы	22
Дисковая пила	23
Насосы	23

Гидравлическое оборудование

Гидравлические блоки питания	26
Отбойные молотки	27
Бетоноломы	28
Отрезная пила	32
Колонковый бур	32
Насосы	33

Оборудование с бензиновым приводом

Отбойный молоток	36
------------------	----

Оборудование для уплотнения грунта и бетонирования

Поступательные виброплиты для грунта и асфальта	38
Ручной двухвальцовый каток	40
Поступательные и реверсивные виброплиты	40
Вибратор	42
Трамбовки	43

Навесное оборудование

Гидравлические молоты	46
-----------------------	----

Компрессоры

Передвижные компрессоры	52
-------------------------	----

Генераторы

Передвижные генераторы	56
------------------------	----

Осветительная мачта

Передвижная осветительная мачта	60
---------------------------------	----

Важно! В таблицах приведены данные по уровню шума и вибрации, более полную информацию см. в Инструкции по безопасности и эксплуатации. Документ можно найти в Интернет: www.cpprintshop.com



**Пневматическое
оборудование**

Бетоноломы



МОДЕЛЬ	CP 0112*	CP 0112 S	CP 0112 EX*
ВЕС (кг)	13,5	14,5	16
ДЛИНА (мм)	535	535	800
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	23	23	23
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1620	1620	1620
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²		16,3	
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)		105	
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)		93	
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	25 x 108	25 x 108	25 x 108
АТИКУЛ	8900 0030 23	8900 0030 25	8900 0030 24

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ



МОДЕЛЬ	CP 0117*	CP 0117 S
ВЕС (кг)	35	36
ДЛИНА (мм)	740	740
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	35	35
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1080	1080
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²		11,9
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)		108
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)		95
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	см. артикул	см. артикул
АТИКУЛ	T022090 (зажимной патрон 28 x 160)	T022093 (зажимной патрон 28 x 160)
	T022091 (зажимной патрон 32 x 160)	T022092 (зажимной патрон 32 x 160)

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ



МОДЕЛЬ	CP 1210*	CP 1210 S	CP 1210 S
ВЕС (кг)	20	22	22,5
ДЛИНА (мм)	540	540	585
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	26,5	26,5	26,5
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1400	1400	1400
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²		14,6	14,6
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)		105	105
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕ- НИЯ (ISO 11203) дБ(А)		92	92
Р-Р ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	25 x 108	25 x 108	см. артикул
Артикул	8900 0030 01 (хвостовик N, США)	8900 0030 03 (хвостовик N, США)	8900 0030 07 (зажимной патрон 28 x 160)
	8900 0030 02 (хвостовик ISO)	8900 0030 04 (хвостовик ISO)	8900 0030 09 (зажимной патрон 32 x 160)

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ



МОДЕЛЬ	CP 1210 SVR	CP 1210 SVR
ВЕС (кг)	24,5	25
ДЛИНА (мм)	600	650
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	26,5	26,5
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1400	1400
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	5,3	5,3
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	105	105
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕ- НИЯ (ISO 11203) дБ(А)	92	92
Р-Р ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	см. артикул	см. артикул
Артикул	8900 0030 05 (зажимн. патрон 25x108, хвостовик N, США)	8900 0030 08 (зажимной патрон 28 x 160)
	8900 0030 06 (зажимной патрон 25 x 108, хвостовик ISO)	8900 0030 10 (зажимной патрон 32 x 160)

Бетоноломы



МОДЕЛЬ	CP 1230*	CP 1230 S	CP 1230 SVR
ВЕС (кг)	29,5	31	34,5
ДЛИНА (мм)	680	680	730
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	32	32	32
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1300	1300	1300
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²		18,2	7,4
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)		108	108
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)		95	95
Р-Р ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	см. артикул	см. артикул	см. артикул
АРТИКУЛ	T022073 (зажимной патрон 28 x 160)	T022158 (зажимной патрон 28 x 160)	T024227 (зажимной патрон 28 x 160)
	T022074 (зажимной патрон 32 x 160)	T022159 (зажимной патрон 32 x 160)	T024239 (зажимной патрон 32 x 160)

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ



МОДЕЛЬ	CP 1240*	CP 1240 S	CP 1240 SVR
ВЕС (кг)	37,5	39	43
ДЛИНА (мм)	735	735	785
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	40	40	40
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1150	1150	1150
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²		15,3	7,8
ГАРАНТ. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ (ISO 11203) дБ(А)		111	111
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)		98	99
Р-Р ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	см. артикул	см. артикул	см. артикул
АРТИКУЛ	T022075 (зажимной патрон 28 x 160)	T022221 (зажимной патрон 28 x 160)	T024536 (зажимной патрон 28 x 160)
	T022076 (зажимной патрон 32 x 160)	T022222 (зажимной патрон 32 x 160)	T024535 (зажимной патрон 32 x 160)

Костылезабивщики

МОДЕЛЬ	CP 1230 SPDR*	CP 1230 S SPDR
ВЕС (кг)	28,5	30
ДЛИНА (мм)	625	625
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	32	32
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1300	1300
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²		18,2
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)		108
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)		95
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	—	—
Артикул	T021612	T021613

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ



МОДЕЛЬ	CP 1240 SPDR*	CP 1240 S SPDR
ВЕС (кг)	37	38,5
ДЛИНА (мм)	665	665
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	40	40
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1150	1150
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²		15,3
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)		111
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)		98
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	—	—
Артикул	T021042	T021041

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ

Отбойные молотки



МОДЕЛЬ	CP 0111 CHLA*	CP 0111 CHIT*
ВЕС (кг)	11	13
ДЛИНА (мм)	560	560
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	21	21
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1800	1800
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²		
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)		
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)		
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	6-гр. 25 x 108	6-гр. 22 x 82,5
Артикул	8900 0001 20	8900 0001 41

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ



МОДЕЛЬ	CP 0122 S	CP 0122 SL
ВЕС (кг)	11	13
ДЛИНА (мм)	565	560
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	22	22
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1380	1380
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	16,3	16,3
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	105	105
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	89	93
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	6-гр. 22 x 82,5	6-гр. 22 x 82,5
Артикул	8900 0001 43	8900 0001 48



МОДЕЛЬ	CP 0122 SVR	CP 0122 SVR
ВЕС (кг)	13,5	13,5
ДЛИНА (мм)	665	665
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	21	21
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1380	1380
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	21,9	21,9
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	105	105
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	89	89
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	6-гр. 22 x 82,5	Кругл. 25 x 75
АРТИКУЛ	8900 0001 45	8900 0001 44



МОДЕЛЬ	CP 0125 S	CP 0125 SVR
ВЕС (кг)	12,5	14
ДЛИНА (мм)	630	730
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	17	17
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1080	1080
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	28,7	30,1
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	105	105
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	91	91
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	Кругл. 25 x 75	Кругл. 25 x 75
АРТИКУЛ	8900 0001 46	8900 0001 47

Отбойные молотки



МОДЕЛЬ	CP 0222 CHIT*	CP 0222 CHITBS	CP 0222 CHOTBS
ВЕС (кг)	10	11	11
ДЛИНА (мм)	510	510	510
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	19	19	19
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1500	1500	1500
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²		19,8	19,8
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)		105	105
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)		90	90
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	6-гр. 22 x 82,5	6-гр. 22 x 82,5	6-гр. 22 x 82,5
Артикул	8900 0001 21	8900 0001 22	8900 0001 23

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ



МОДЕЛЬ	FL 0022 S
ВЕС (кг)	10,5
ДЛИНА (мм)	495
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	22
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1380
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	16,3
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	105
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	89
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	Кругл. 25 x 75
Артикул	8900 0001 42

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ

Пневматические лопаты для глины



МОДЕЛЬ	FL 0022	FL 0022 S
ВЕС (кг)	10,5	11
ДЛИНА (мм)	495	495
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	22	22
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1380	1380
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	16,3	16,3
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	-	105
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	-	89
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	Прямоуг. 19 x 82	Прямоуг. 19 x 82
АРТИКУЛ	8900 0001 24	8900 0001 25



МОДЕЛЬ	FL 0022 SVR	FL 0022 VR
ВЕС (кг)	13	12,5
ДЛИНА (мм)	635	635
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	21	21
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1380	1380
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	21,9	21,9
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	105	-
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	89	-
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	Прямоуг. 19 x 82	Прямоуг. 19 x 82
АРТИКУЛ	8900 0001 39	T025402

Лёгкие отбойные молотки



МОДЕЛЬ	CP 0012 19X50	CP 0012 2R	CP 0012 2H
ВЕС (кг)	5,5	5,5	5,5
ДЛИНА (мм)	406	406	406
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	9,5	9,5	9,5
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	2600	2600	2600
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	14,6	14,6	14,6
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	104	104	104
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	89	89	89
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	6-гр. 19 x 50	Кругл. 17,3	6-гр. 14,7
Артикул	8900 0001 01	8900 0001 02	8900 0001 03



МОДЕЛЬ	CP 0016 19x50
ВЕС (кг)	8,5
ДЛИНА (мм)	420
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	12
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1920
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	9,6
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	104
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	91
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	6-гр. 19 x 50
Артикул	8900 0001 32



МОДЕЛЬ	CP 0017 SVR 19 x 50	CP 0017 SVR 3R	CP 0017 SVR 3H
ВЕС (кг)	9,5	9,5	9,5
ДЛИНА (мм)	540	535	535
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	17	17	17
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1770	1770	1770
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	12.4	12.4	12.4
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	104	104	104
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	90	90	90
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	6-гр. 19 x 50	Кругл. 17,3	6-гр. 14,7
АРТИКУЛ	8900 0001 35	8900 0001 36	8900 0001 37



МОДЕЛЬ	CP 4123 2R*	CP 4123 2R*	CP 4123 3R*
ВЕС (кг)	7	7	7.5
ДЛИНА (мм)	375	375	425
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	12	12	14
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	2200	2220	1800
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	13,2	13,2	11,4
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)			
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)			
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	Кругл. 17,3	6-гр. 14,7	Кругл. 17,3
АРТИКУЛ	8900 0001 04	8900 0001 05	8900 0001 06

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ

Лёгкие отбойные молотки



МОДЕЛЬ	CP 4123 3H*	CP 4123 4R*	CP 4123 4H*
ВЕС (кг)	7.5	8	8
ДЛИНА (мм)	425	460	460
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	14	13	13
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1800	1440	1440
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	11,4	13,9	13,9
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)			
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)			
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	6-гр. 14,7	Кругл. 17,3	6-гр. 14,7
АРТИКУЛ	8900 0001 07	8900 0001 08	8900 0001 09

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ



МОДЕЛЬ	CP 4125 2R*	CP 4125 2H*	CP 4125 3R*
ВЕС (кг)	7	7	7.5
ДЛИНА (мм)	380	380	415
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	13	13	15
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1920	1920	1680
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	13,8	13,8	15,3
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)			
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)			
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	Кругл. 17,3	6-гр. 14,7	Кругл. 17,3
АРТИКУЛ	8900 0001 10	8900 0001 11	8900 0001 12

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ



МОДЕЛЬ	CP 4125 3H*	CP 4125 4R*	CP 4125 4H*
ВЕС (кг)	7,5	8	8
ДЛИНА (мм)	415	445	445
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	15	13	13
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1680	1440	1440
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	15,3	14,6	14,6
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)			
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)			
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	6-гр. 14,7	Кругл. 17,3	6-гр. 14,7
АРТИКУЛ	8900 0001 13	8900 0001 14	8900 0001 15

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ



МОДЕЛЬ	CP 4130 3R	CP 4130 3H
ВЕС (кг)	8,5	8,5
ДЛИНА (мм)	420	420
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	12	12
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1920	1920
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	9,6	9,6
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	104	104
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	90	90
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	Кругл. 17,3	6-гр. 14,7
АРТИКУЛ	8900 0001 16	8900 0001 17

Лёгкие отбойные молотки



МОДЕЛЬ	CP 4130 4R	CP 4130 4H
ВЕС (кг)	9	9
ДЛИНА (мм)	450	450
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	12,5	12,5
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1440	1440
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	12,3	12,3
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	104	104
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	90	90
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	Кругл. 17,3	6-гр. 14,7
АРТИКУЛ	8900 0001 18	8900 0001 19



МОДЕЛЬ	CP 4131 3R	CP 4131 3H
ВЕС (кг)	9	9
ДЛИНА (мм)	420	420
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	12	12
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1920	1920
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	9,6	9,6
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	104	104
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	91	91
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	Кругл. 17,3	6-гр. 14,7
АРТИКУЛ	8900 0001 33	8900 0001 34

Срезыватели заклёпок



МОДЕЛЬ	CP 4608 P	CP 4608 D
ВЕС (кг)	13,5	14
ДЛИНА (мм)	585	600
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	21	21
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	900	900
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	12,6	12,3
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	105	105
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	93	93
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА	Jumbo	Jumbo
АРТИКУЛ	8900 0001 49	8900 0001 51



МОДЕЛЬ	CP 4611 P	CP 4611 D
ВЕС (кг)	15	15,5
ДЛИНА (мм)	660	675
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	21	21
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	720	720
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	13,3	14,3
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	105	105
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	93	93
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА	Jumbo	Jumbo
АРТИКУЛ	8900 0001 50	8900 0001 52

Перфораторы



МОДЕЛЬ	CP 0009 A*	CP 0009 AC*	CP 0009 CS
ВЕС (кг)	4	4	4.5
ДЛИНА (мм)	375	375	375
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	9	9	9
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	3420	3420	3420
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ / БУРЕНИЕ (м/с ²)	20,2 / 21,2	20,2 / 21,2	20,2 / 21,2
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	103		
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	88		
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	Кругл. 19 x 95	Кругл. 19 x 95	Кругл. 19 x 95
Артикул	T022083	Z0027413	T022322

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ



МОДЕЛЬ	CP 0009 E*	CP 0009 ES	CP 0009 F*
ВЕС (кг)	4	4.5	4
ДЛИНА (мм)	375	375	375
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	9	9	9
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	3420	3420	3420
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ / БУРЕНИЕ (м/с ²)	20,2 / 21,2	20,2 / 21,2	20,2 / 21,2
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	103		
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	88		
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	Кругл. 19 x 14,7 6-гр. x 89	Кругл. 19 x 14,7 6-гр. x 89	Шлиц
Артикул	T022180	T022330	T022511

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ



МОДЕЛЬ	CP 0014 RR*	CP 0014 RRBS
ВЕС (кг)	6,5	7
ДЛИНА (мм)	470	470
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	22	22
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	2520	2520
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ / БУРЕНИЕ (м/с ²)	35,4 / 45,3	35,4 / 45,3
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)		
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)		
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	6-гр. 22 x 82	6-гр. 22 x 82
Артикул	T022173	T022321

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ

Скальные и углубочные перфораторы



МОДЕЛЬ	CP 0022	CP 0022	CP 0032
ВЕС (кг)	15	15	24.5
ДЛИНА (мм)	475	500	560
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	22	22	48
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	2220	2220	2100
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	25,7	25,7	21,9
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	116	116	122
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	106	106	111
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	6-гр. 22 x 82,5	6-гр. 22 x 108	6-гр. 22 x 82,5
АРТИКУЛ	8900 0020 01	8900 0020 02	T022318



МОДЕЛЬ	CP 0032 S	CP 0032	CP 0032
ВЕС (кг)	28	26	26
ДЛИНА (мм)	575	575	575
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	48	48	48
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	2100	2100	2100
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	21,9	21,9	21,9
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	114	122	122
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	103	111	111
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	6-гр. 22 x 108	6-гр. 22 x 108	6-гр. 25 x 108
АРТИКУЛ	T025431	T022117	T022319



МОДЕЛЬ	CP 0069 WET	CP 0069	CP 0069
ВЕС (кг)	27,5	27,5	27,5
ДЛИНА (мм)	610	610	610
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	61	61	61
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1920	1920	1920
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	29	29	29
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	124	124	124
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	113	113	113
РАЗМЕР ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (мм)	6-гр. 22 x 108	6-гр. 25 x 108	6-гр. 22 x 108
АРТИКУЛ	T025423	T022259	T006661

Колонковый бур



МОДЕЛЬ	CP 0315
МОЩНОСТЬ (кВт)	0,9
ВЕС (кг)	6
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	20
ЧАСТОТА ОБОРОТОВ (об/мин)	750
ДИАМЕТР СКВАЖИНЫ (мм)	50-150
РЕЗЬБА ВЫХОДНОГО ВАЛА (мм)	45 / 64-16
ВХОД ВОЗДУХА (д)	1/2" BSP
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	7,4
АРТИКУЛ	T024733

Камнетёсы



МОДЕЛЬ	CP 0006	CP 0006 SVR	CP 0066
ВЕС (кг)	5	6,5	4,5
ДЛИНА (мм)	470	510	280
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	13	13	11,5
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	3000	3000	3000
ВХОД ВОЗДУХА	1/2" NPTF	1/2" NPTF	1/2" BSP
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	23,1	7,1	12,8
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	92	92	
АРТИКУЛ	T022137	8900 0040 01	T024412

Дисковая пила



МОДЕЛЬ	CP 0044*
МОЩНОСТЬ (кВт)	3
ВЕС (кг)	11
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	40
ЧАСТОТА ОБОРОТОВ (об/мин)	4800
ДИАМЕТР ДИСКА (мм)	355
МАКС. ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ (мм)	100
ДИАМЕТР ОПРАВКИ (мм)	25
ВХОД ВОЗДУХА	1/2" NPT
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	6,6
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	112
АРТИКУЛ	T024421

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ

Насосы



МОДЕЛЬ	CP 0010	CP 0020	CP 0077
МОЩНОСТЬ (кВт)	2,2	2,9	
ВЕС (кг)	15	26	69
МИН. ПРОЁМ (мм)	210x230	230x240	
МАКС. ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ (м)			6,1
МАКС. НАПОР (м)	30,5	27,4	53
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	47	51	40
ВХОД ВОЗДУХА (д)	3/4" NPT	1" NPT	3/4" NPT
ВЫПУСК (д)	2" NPT	2½" NPT	2½" NPT
АРТИКУЛ	T022224	T022185	T024005

Примечания:




**Chicago
Pneumatic**



**Гидравлическое
оборудование**

Гидравлические блоки питания

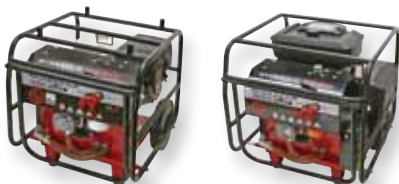

МОДЕЛЬ	РАС P9	РАС P13	РАС P18
ДВИГАТЕЛЬ	9 л.с., Honda, бензиновый	13 л.с., Honda, бензиновый	18 л.с., B&S Vanguard, бензиновый
ВЕС, С МАСЛОМ (кг)	59	87	110
РАЗМЕРЫ (ДхШхВ) (мм)	585 x 525 x 680	705 x 600 x 745	720 x 700 x 745
РАСХОД МАСЛА (л/мин)	20	20-30	20-40
МАКС. ДАВЛЕНИЕ (бар)	150	150	150
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)	6	6,5	7,2
КЛАСС ПО ЕНТМА	C	C/D	C/D/E
ШЛАНГ ПРИЛАГАЕТСЯ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
ЭНЕРГИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ (POD)	ДА	ДА	НЕТ
КОНТРОЛЬ МОТОРНОГО МАСЛА	ДА	ДА	ДА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАПУСК	НЕТ	НЕТ	ДА
АРТИКУЛ	1807 0080 33	1807 0110 29	1807 0160 28
ВЕРСИИ БЕЗ ПОДАВЛЕНИЯ ШУМА *	1807 0080 26	1807 0110 25	1807 0160 34

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ



МОДЕЛЬ	РАС D10
ДВИГАТЕЛЬ	18 л.с., Lombardini, дизельный
ВЕС С МАСЛОМ (кг)	116
РАЗМЕРЫ (ДхШхВ) (мм)	705 x 600 x 745
РАСХОД МАСЛА (л/мин)	20
МАКС. ДАВЛЕНИЕ (бар)	140
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)	5
КЛАСС ПО ЕНТМА	C
ШЛАНГ ПРИЛАГАЕТСЯ	НЕТ
ЭНЕРГИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ (POD)	НЕТ
КОНТРОЛЬ МОТОРНОГО МАСЛА	НЕТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАПУСК	ДА
АРТИКУЛ	-
ВЕРСИИ БЕЗ ПОДАВЛЕНИЯ ШУМА *	1807 0110 27

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ

Отбойный молоток



МОДЕЛЬ	BRK 25 D
РАЗМЕР ХВОСТОВИКА (мм, 6-гр.)	22x82,5
ВЕС (кг)	12,6
ДЛИНА (мм)	600
РАСХОД МАСЛА (л/мин)	20
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	70-90
МАКС. ДАВЛЕНИЕ В ОБРАТНОЙ ЛИНИИ (бар)	10
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	2400
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	16,5
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) L _w , дБ(А)	105
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) L _p , r=1м	93
КЛАСС ПО ЕНТМА	C
АРТИКУЛ	1801 1746 12

Бетоноломы



МОДЕЛЬ	BRK 40	BRK 40 VR
ВЕС (кг)	17.5-19	22-23.5
ДЛИНА (мм)	640-690	650-700
РАСХОД МАСЛА (л/мин)	20	20
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	95-115	95-115
МАКС. ДАВЛЕНИЕ В ОБРАТНОЙ ЛИНИИ (бар)	10	10
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	1600	1600
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ² *	15,1	5,0
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) Lw, дБ(А) *	107	107
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) Lp, дБ(А) *	93	93
КЛАСС ПО ЕНТМА	C	C
Артикул		
25 x 108 мм (1 x 4¼ д)	1801 3446 11	1801 3447 19
28 x 152 мм (1½ x 6 д)	-	1801 3447 20
28 x 160 мм (1½ x 6¼ д)	1801 3446 58	-
32 x 152 мм (1¼ x 6 д)	1801 3446 60	1801 3447 21
32 x 160 мм (1¼ x 6¼ д)	1801 3446 62	1801 3447 22
Версия с высоким противодавлением		
МАКС. ДАВЛЕНИЕ В ОБРАТНОЙ ЛИНИИ (бар)	-	-
Артикул		
28 x 152 мм (1½ x 6 д)	-	-
32 x 152 мм (1¼ x 6 д)	-	-

* BRK 40 при 20 л/мин



МОДЕЛЬ	BRK 55	BRK 55 VR
ВЕС (кг)	20,5-22	25-26,5
ДЛИНА (мм)	680-730	690-735
РАСХОД МАСЛА (л/мин)	30 *	30 *
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	110-125	110-125
МАКС. ДАВЛЕНИЕ В ОБРАТНОЙ ЛИНИИ (бар)	15	15
ЧАСТОТА УДАРОВ в диапазоне номинального расхода (уд/мин)	1500-1980	1500-1980
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ² **	16,6	4,6
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) Lw, дБ(А) **	107	107
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) Lp, дБ(А) **	94	94
КЛАСС ПО ЕНТМА	D (C) *	D (C) *
Артикул		
25 x 108 мм (1 x 4¼ д)	1801 3546 05	1801 3547 23
28 x 152 мм (1½ x 6 д)	-	-
28 x 160 мм (1½ x 6½ д)	1801 3546 63	-
32 x 152 мм (1¼ x 6 д)	1801 3546 65	1801 3547 24
32 x 160 мм (1¼ x 6½ д)	1801 3546 68	1801 3547 25
Версия с высоким противодавлением		
МАКС. ДАВЛЕНИЕ В ОБРАТНОЙ ЛИНИИ (бар)	30	30
Артикул		
28 x 152 мм (1½ x 6 д)	1801 3546 83	-
32 x 152 мм (1¼ x 6 д)	-	1801 3546 66

* Можно настроить на 20 л/мин

** BRK 55 при 20 л/мин

Бетоноломы



МОДЕЛЬ	BRK 70	BRK 70 VR
ВЕС (кг)	25	29,5
ДЛИНА (мм)	760	765
РАСХОД МАСЛА (л/мин)	30 *	30 *
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	110-125	110-125
МАКС. ДАВЛЕНИЕ В ОБРАТНОЙ ЛИНИИ (бар)	15	15
ЧАСТОТА УДАРОВ в диапазоне номинального расхода (уд/мин)	1380-1860	1380-1860
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ² **	19,4	4,6
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) Lw, дБ(А) **	110	110
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) Lp, дБ(А) **	95	95
КЛАСС ПО ЕНТМА	D (C) *	D (C) *
Артикул		
25 x 108 мм (1 x 4¼ д)	-	-
28 x 152 мм (1½ x 6 д)	-	-
28 x 160 мм (1¼ x 6¼ д)	1801 3646 70	1801 3647 26
32 x 152 мм (1¼ x 6 д)	1801 3646 73	1801 3647 27
32 x 160 мм (1¼ x 6¼ д)	1801 3646 07	1801 3647 28
Версия с высоким противодавлением		
МАКС. ДАВЛЕНИЕ В ОБРАТНОЙ ЛИНИИ (бар)	30	30
Артикул		
28 x 152 мм (1½ x 6 д)	1801 3646 84	-
32 x 152 мм (1¼ x 6 д)	-	1801 3646 71

* Можно настроить на 20 л/мин

** BRK 70 при 20 л/мин



МОДЕЛЬ	BRK 95	BRK 95 VR
ВЕС (кг)	31,5	36
ДЛИНА (мм)	760	765
РАСХОД МАСЛА (л/мин)	30 *	30 *
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	110-125	110-125
МАКС. ДАВЛЕНИЕ В ОБРАТНОЙ ЛИНИИ (бар)	15	15
ЧАСТОТА УДАРОВ в диапазоне номинального расхода (уд/мин)	1100-1350	1100-1350
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ² **	20,1	5,4
МОЩНОСТЬ ШУМА (2000/14/ЕС) L _w , ДБ(А)	106	106
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) L _p , ДБ(А) **	93	93
КЛАСС ПО ЕНТМА	D (E) **	D (E) **
Артикул		
25 x 108 мм (1 x 4¼ д)	-	-
28 x 152 мм (1½ x 6 д)	-	-
28 x 160 мм (1¾ x 6¼ д)	-	-
32 x 152 мм (1¼ x 6 д)	1801 3746 75	1801 3747 29
32 x 160 мм (1¼ x 6¼ д)	1801 3746 09	1801 3747 30
Версия с высоким противодавлением		
МАКС. ДАВЛЕНИЕ В ОБРАТНОЙ ЛИНИИ (бар)	30	-
Артикул		
28 x 152 мм (1½ x 6 д)	1801 3746 85	-
32 x 152 мм (1¼ x 6 д)	-	-

* Можно настроить на 40 л/мин

** BRK 95 при 30 л/мин

Отрезные пилы



МОДЕЛЬ	SAW 14	SAW 16
ВЕС (кг)	9,8	10,6
РАСХОД МАСЛА (л/мин)	20-30	20-40
МАКС. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (бар)	170	170
ЧАСТОТА ОБОРОТОВ (об/мин)	2500-4000	2000-4000
СКОРОСТЬ (м/с)	46-75	42-85
ДИАМЕТР ДИСКА (мм)	355	405
ДИАМЕТР ОПРАВКИ (мм)	25,4	25,4
ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ (мм)	133	160
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	4,9	4,9
МОЩНОСТЬ ШУМА (2000/14/ЕС) L _w , дБ(А)	99	115
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) L _p , дБ(А) r=1м	86	102
КЛАСС ПО ЕНТМА	C/D	C/D/E
АРТИКУЛ	1809 0140 03	1809 0166 13

Колонковые буры



МОДЕЛЬ	COR 5	COR 15
ВЕС (кг)	8,2	8,2
РАСХОД МАСЛА (л/мин)	20-30	20-30
ДЛИНА БЕЗ БУРА (мм)	414	406
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	80-172	80-172
ЧАСТОТА ОБОРОТОВ (об/мин)	600-900	1500-2250
ДИАМЕТР БУРА (мм)	50-202	12-75
ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА (привод) *	½" BSP	½" BSP
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) м/с ²	3,1	2,7
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) L _p , дБ(А) r=1м	<70	<70
КЛАСС ПО ЕНТМА	C/D	C/D
АРТИКУЛ	1806 1014 54	1806 1014 55

* Для использования полых сверл большего диаметра прилагается штыревой адаптер 1/2" BSP x 1 1/4 UNC.

Насосы



МОДЕЛЬ	WAP 2	WAP 3
ВЕС (кг)	10,25	12,70
РАЗМЕРЫ (ВхШ) (мм)	267 x 215	360 x 300
РАСХОД МАСЛА (л/мин)	18-24	26-38
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	100	140
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	160	172
МАКС. НАПОР НАСОСА (м)	25	32
МАКС. ПОДАЧА НАСОСА (л/мин)	840	1920
ВЫПУСК	2"	3"
МАКС. РАЗМЕР ТВЁРДЫХ ЧАСТИЦ (мм)	10	60
КЛАСС ПО ЕНТМА	C	D
АРТИКУЛ	1806 1014 41	1806 1014 42

Примечания:



**Chicago
Pneumatic**

A black and white photograph of a construction worker wearing a hard hat, a dark short-sleeved shirt, and jeans. He is wearing black gloves with the 'Chicago Pneumatic' logo. He is bent over, operating a red and blue gas-powered jackhammer. The jackhammer has a 'RED HAWK' logo on its side and a circular logo with a 'P' on the top. The worker is using the jackhammer on a concrete surface, and a small amount of dust is visible at the point of contact. The background is a blurred outdoor construction site.

**Оборудование с
бензиновым приводом**

Отбойный молоток



МОДЕЛЬ	RED HAWK
ВЕС (кг)	22,5
ДЛИНА (мм)	694
СИЛА УДАРА (Дж)	24
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	2600
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (кВт)	2
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)	1,2
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) (m/s^2)	8,4
МОЩНОСТЬ ШУМА (2000/14/ЕС) дБ(А)	107
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ISO 11203) дБ(А)	94
РАЗМЕР ХВОСТОВИКА (мм)	22x108
АРТИКУЛ	8318 0900 02



**Оборудование для
уплотнения грунта
и бетонирования**

Поступательные виброплиты для грунта и асфальта



МОДЕЛЬ	MV 52	MV 58	MV 84
РАБОЧИЙ ВЕС (кг)	51,4	56,4	85,1
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА (кН)	7,5	9,5	16,5
СКОРОСТЬ (м/мин)	24	25	34
ШИРИНА ПЛИТЫ (мм)	320	350	420
ДВИГАТЕЛЬ	Honda	Honda	Honda
МОЩНОСТЬ ШУМА (L _{WA} ДБ(А))	100	100	103
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА (L _{WA} ДБ(А))	89	88	91
ВИБРАЦИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ОПЕРАТОРА (м/с ²)	6,9	7,9	6,7
ВИБРАЦИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ОПЕРАТОРА – РУЧКА С ПОНИЖЕННОЙ ВИБРАЦИЕЙ (м/с ²)	1.8	1.9	1.2
Артикул	4812 0991 25	4812 0991 26	4812 0991 27



МОДЕЛЬ	MV 135	MV 140
РАБОЧИЙ ВЕС (кг)	130,9	136,9
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА (кН)	19,4	19,4
СКОРОСТЬ (м/мин)	22	22
ШИРИНА ПЛИТЫ (мм)	500	500
ДВИГАТЕЛЬ	Honda	Hatz
МОЩНОСТЬ ШУМА (L _{WA} ДБ(А))	102	104
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА (L _{WA} ДБ(А))	91	93
ВИБРАЦИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ОПЕРАТОРА (м/с ²)	5,4	6,8
ВИБРАЦИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ОПЕРАТОРА – РУЧКА С ПОНИЖЕННОЙ ВИБРАЦИЕЙ (м/с ²)	1.1	1.1
Артикул	4812 0991 30	4812 0991 31



МОДЕЛЬ	MV 90	MV 100	MV 115
РАБОЧИЙ ВЕС (кг)	87	97,6	114,1
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА (кН)	11,6	15,5	14,5
СКОРОСТЬ (м/мин)	27	25	25
ШИРИНА ПЛИТЫ (мм)	420	500	500
ДВИГАТЕЛЬ	Honda	Honda	Hatz
МОЩНОСТЬ ШУМА (L _w дБ(А))	104	104	104
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА (L _w дБ(А))	93	93	93
ВИБРАЦИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ОПЕРАТОРА (м/с ²)	6	6	9,3
ВИБРАЦИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ОПЕРАТОРА – РУЧКА С ПОНИЖЕННОЙ ВИБРАЦИЕЙ (м/с ²)	1,2	1,3	1,9
Артикул	4812 0991 32	4812 0991 28	4812 0991 29

Ручной двухвальцовый каток



МОДЕЛЬ	MR 7000 с электростар- тером	MR 7000 с ручным стартом
РАБОЧИЙ ВЕС (кг)	658	658
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА (кН)	21	21
СКОРОСТЬ (м/мин)	60/38	60/38
ШИРИНА ПЛИТЫ (мм)	650	650
ДВИГАТЕЛЬ	Hatz	Hatz
МОЩНОСТЬ ШУМА (L _{WA} ДБ(А))	107	107
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА (L _{WA} ДБ(А))	90	90
ВИБРАЦИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ОПЕРАТОРА (м/с ²)	4	4,3
Артикул	4812 0991 46	4812 0991 47

Поступатель- ные и ревер- сивные виб- роплиты



МОДЕЛЬ	MV 165	MV 170
РАБОЧИЙ ВЕС (кг)	156	171
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА (кН)	28	28
СКОРОСТЬ (м/мин)	22	22
ШИРИНА ПЛИТЫ (мм)	450	450
ДВИГАТЕЛЬ	Honda	Hatz
МОЩНОСТЬ ШУМА (L _{WA} ДБ(А))	108	108
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА (L _{WA} ДБ(А))	92	92
ВИБРАЦИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ОПЕРАТОРА (м/с ²)	1,5	2,4
Артикул	4812 0991 42	4812 0991 43



МОДЕЛЬ	MV 220	MV 245 с электростар- тером
РАБОЧИЙ ВЕС (кг)	215	245
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА (кН)	36	36
СКОРОСТЬ (м/мин)	25	25
ШИРИНА ПЛИТЫ (мм)	500	500
ДВИГАТЕЛЬ	Honda	Hatz
МОЩНОСТЬ ШУМА ($L_{wAdB(A)}$)	105	108
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА ($L_{wAdB(A)}$)	90	90
ВИБРАЦИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ОПЕРАТОРА (m/c^2)	3,5	3,5
АРТИКУЛ	4812 0991 44	4812 0991 45



МОДЕЛЬ	MV 305	MV 320
РАБОЧИЙ ВЕС (кг)	263	300
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА (кН)	40	40
СКОРОСТЬ (м/мин)	25	25
ШИРИНА ПЛИТЫ (мм)	600	600
ДВИГАТЕЛЬ	Honda	Hatz
МОЩНОСТЬ ШУМА ($L_{wAdB(A)}$)	108	108
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА ($L_{wAdB(A)}$)	92	94
ВИБРАЦИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ОПЕРАТОРА (m/c^2)	2,4	1,7
АРТИКУЛ	4812 0991 40	4812 0991 41

Поступательные и реверсивные виброплиты



МОДЕЛЬ	MV 480 с электростартером
РАБОЧИЙ ВЕС (кг)	504
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА (кН)	60
СКОРОСТЬ (м/мин)	25
ШИРИНА ПЛИТЫ (мм)	700
ДВИГАТЕЛЬ	Hatz
МОЩНОСТЬ ШУМА (L _{WA} дБ(A))	108
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА (L _{WA} дБ(A))	95
ВИБРАЦИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ОПЕРАТОРА (м/с ²)	2,4
АРТИКУЛ	4812 0991 39

Вибратор



МОДЕЛЬ	CP 2190
ВЕС (кг)	19
ДЛИНА (мм)	350
ДИАМЕТР БУЛАВЫ (мм)	64
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	31
ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ (вибр/мин)	12000
ВХОД ВОЗДУХА (д)	1/2" NPTF
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) (м/с ²)	1,6
АРТИКУЛ	T019308

Трамбовки



МОДЕЛЬ	CP 0003	CP 0004
ВЕС (кг)	13,5	19
ДЛИНА (мм)	1320	1270
ДИАМЕТР ОСНОВАНИЯ (мм)	125	160
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	8,4	13
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	800	780
ВХОД ВОЗДУХА (д)	1/2" NPTF	1/2" NPTF
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ, 3 ОСИ (ISO 20643) (м/с²)	32,3	44,8
АРТИКУЛ	T019307	T022292

Трамбовки



МОДЕЛЬ	MS 620	MS 680
РАБОЧИЙ ВЕС (кг)	64	74
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА (кН)	14,8	18,6
СКОРОСТЬ (м/мин)	15-18	15-18
ШИРИНА ПЛИТЫ (мм)	230	280
ДВИГАТЕЛЬ	Honda	Honda
МОЩНОСТЬ ШУМА (LwA дБ(A))	104	107
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА (LwA дБ(A))	91	96
ВИБРАЦИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ОПЕРАТОРА (м/с ²)	7	11,9
Артикул	4812 0991 36	4812 0991 37



МОДЕЛЬ	MS 840
РАБОЧИЙ ВЕС (кг)	84
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА (кН)	21,4
СКОРОСТЬ (м/мин)	13-16
ШИРИНА ПЛИТЫ (мм)	280
ДВИГАТЕЛЬ	Hatz
МОЩНОСТЬ ШУМА (LwA дБ(A))	106
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА (LwA дБ(A))	96
ВИБРАЦИЯ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ОПЕРАТОРА (м/с ²)	12,6
Артикул	4812 0991 38



Навесное оборудование

Гидравлические молоты



МОДЕЛЬ	RX2	RX3
КЛАСС МАШИНЫ-НОСИТЕЛЯ (т) ¹⁾	1,3-3,0	2,1-4,5
РАБОЧИЙ ВЕС (кг) ²⁾	117	166
РАСХОД МАСЛА (л/мин)	15-35	30-50
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	110-130	110-140
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	560-1700	670-1450
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин) ³⁾	-	-
ДИАМЕТР РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА (мм)	42	52
РАБОЧАЯ ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА (мм)	265	320
МОЩНОСТЬ ШУМА дБ(А)	109	111
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (г=10м) дБ(А)	81	83
АРТИКУЛ	8460 0500 38	8460 0500 39

МОДЕЛЬ	RX4	RX6
КЛАСС МАШИНЫ-НОСИТЕЛЯ (т) ¹⁾	2,9-6,0	4,2-9,0
РАБОЧИЙ ВЕС (кг) ²⁾	233	284
РАСХОД МАСЛА (л/мин)	35-60	45-75
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	110-140	100-140
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	520-1150	530-1150
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин) ³⁾	-	-
ДИАМЕТР РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА (мм)	62	70
РАБОЧАЯ ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА (мм)	350	380
МОЩНОСТЬ ШУМА дБ(А)	113	114
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (г=10м) дБ(А)	85	86
АРТИКУЛ	8460 0500 40	8460 0500 41

1) Применимо только к стандартным машинам-носителям. Изменения должны быть согласованы с Chicago Pneumatic и/или производителем машины-носителя перед установкой оборудования.
2) Вес гидромолота и его корпуса со стандартной соединительной плитой и рабочим инструментом.
3) Функция «Power Control»: возможность настроить силу и частоту ударов в соответствии с условиями эксплуатации.



МОДЕЛЬ	RX8	RX11
КЛАСС МАШИНЫ-НОСИТЕЛЯ (т) ¹⁾	5,2-12,0	9-15
РАБОЧИЙ ВЕС (кг) ²⁾	380	550
РАСХОД МАСЛА (л/мин)	60-90	70-100
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	120-150	120-150
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	530-1050	590-1100
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин) ³⁾	-	-
ДИАМЕТР РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА (мм)	80	80
РАБОЧАЯ ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА (мм)	415	390
МОЩНОСТЬ ШУМА дБ(А)	115	116
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (r=10м) дБ(А)	87	-
АРТИКУЛ	8460 0500 42	3363 1095 21

МОДЕЛЬ	RX14	RX18
КЛАСС МАШИНЫ-НОСИТЕЛЯ (т) ¹⁾	10-17	15-24
РАБОЧИЙ ВЕС (кг) ²⁾	800	1200
РАСХОД МАСЛА (л/мин)	100-120	120-140
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	150-170	150-170
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	650-850	550-720
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин) ³⁾	-	-
ДИАМЕТР РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА (мм)	100	120
РАБОЧАЯ ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА (мм)	495	540
МОЩНОСТЬ ШУМА дБ(А)	-	-
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (r=10м) дБ(А)	-	-
АРТИКУЛ	3363 1049 61	3363 1052 39

1) Применимо только к стандартным машинам-носителям. Изменения должны быть согласованы с Chicago Pneumatic и/или производителем машины-носителя перед установкой оборудования.

2) Вес гидромолота и его корпуса со стандартной соединительной плитой и рабочим инструментом.

3) Функция «Power Control»: возможность настроить силу и частоту ударов в соответствии с условиями эксплуатации.

Гидравлические молоты



МОДЕЛЬ	RX22	RX25
КЛАСС МАШИНЫ-НОСИТЕЛЯ (т) ¹⁾	17-28	20-33
РАБОЧИЙ ВЕС (кг) ²⁾	1500	1800
РАСХОД МАСЛА (л/мин)	140-160	130-180
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	150-170	150-170
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	520-680	400-680
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин) ³⁾	-	460-800
ДИАМЕТР РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА (мм)	135	140
РАБОЧАЯ ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА (мм)	565	585
МОЩНОСТЬ ШУМА дБ(А)	-	-
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (r=10м) дБ(А)	-	-
АРТИКУЛ	3363 1051 01	3363 1056 01

МОДЕЛЬ	RX29	RX45
КЛАСС МАШИНЫ-НОСИТЕЛЯ (т) ¹⁾	25-40	29-46
РАБОЧИЙ ВЕС (кг) ²⁾	2200	3000
РАСХОД МАСЛА (л/мин)	150-200	210-260
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	150-170	160-180
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	375-600	380-580
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин) ³⁾	440-800	-
ДИАМЕТР РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА (мм)	150	165
РАБОЧАЯ ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА (мм)	590	670
МОЩНОСТЬ ШУМА дБ(А)	-	121
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (r=10м) дБ(А)	-	-
АРТИКУЛ	3363 1058 93	3363 1053 59

1) Применимо только к стандартным машинам-носителям. Изменения должны быть согласованы с Chicago Pneumatic и/или производителем машины-носителя перед установкой оборудования.

2) Вес гидромолота и его корпуса со стандартной соединительной плитой и рабочим инструментом.

3) Функция «Power Control»: возможность настроить силу и частоту ударов в соответствии с условиями эксплуатации.



МОДЕЛЬ	RX53
КЛАСС МАШИНЫ-НОСИТЕЛЯ (т) ¹⁾	40-70
РАБОЧИЙ ВЕС (кг) ²⁾	4200
РАСХОД МАСЛА (л/мин)	250-320
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)	160-180
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	350-560
ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин) ³⁾	-
ДИАМЕТР РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА (мм)	180
РАБОЧАЯ ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА (мм)	735
МОЩНОСТЬ ШУМА дБ(А)	-
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (r=10м) дБ(А)	-
АРТИКУЛ	3363 1097 39

1) Применимо только к стандартным машинам-носителям. Изменения должны быть согласованы с Chicago Pneumatic и/или производителем машины-носителя перед установкой оборудования.

2) Вес гидромолота и его корпуса со стандартной соединительной плитой и рабочим инструментом.

3) Функция «Power Control»: возможность настроить силу и частоту ударов в соответствии с условиями эксплуатации.

Примечания:



**Chicago
Pneumatic**



Компрессоры

Передвижные компрессоры



МОДЕЛЬ	CPS 2.0 CPS 70	CPS 2.5 CPS 90	CPS 3.0 CPS 110
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ РАБОЧЕМ ДАВЛЕНИИ (ISO 1217) (м³/мин)	2,0	2,5	3,0
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар / ф/кв.д)	7 / 102	7 / 102	7 / 102
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	33,3	41,7	50
МИН./МАКС. ЧАСТОТА ОБОРОТОВ (об/мин)	2400-3600	2400-3000	1850-2750
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	<98	<98	<98
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)	32	32	40
ВЫПУСКНЫЕ ПНЕВМОВЕНТИЛИ – КОЛ-ВО x РАЗМЕР (д)	2 x 3/4	2 x 3/4	2 x 3/4
ДЛИНА С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БУКСИРНОЙ ТЯГОЙ (мм)	2953	2953	3863
ШИРИНА (мм)	1280	1280	1310
ВЫСОТА (мм)	1205	1205	1282
РАБОЧИЙ ВЕС С ПОЛНЫМ ТОПЛИВНЫМ БАКОМ (кг)	552	556	730
ДВИГАТЕЛЬ	Kubota	Kubota	Deutz
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	D905	D1105	D2011L02
МОЩНОСТЬ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ ОБОРОТАХ (кВт)	18,5	19,4	23,3



МОДЕЛЬ	CPS 3.5 CPS 130	CPS 4.5 CPS 150	CPS 5.5 CPS 185
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ РАБОЧЕМ ДАВЛЕНИИ (ISO 1217) (м³/мин)	3,7	4,3	5,3
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар / ф/кв.д)	7 / 102	7 / 102	7 / 102
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	61,7	71,7	88,3
МИН./МАКС. ЧАСТОТА ОБОРОТОВ (об/мин)	1850-2400	1850-2300	1850-2750
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	<98	<98	<98
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)	80	80	80
ВЫПУСКНЫЕ ПНЕВМОВЕНТИЛИ – КОЛ-ВО x РАЗМЕР (д)	2 x 3/4	2 x 3/4	3 x 3/4
ДЛИНА С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БУКСИРНОЙ ТЯГОЙ (мм)	3758	3758	3758
ШИРИНА (мм)	1400	1400	1400
ВЫСОТА (мм)	1280	1280	1280
РАБОЧИЙ ВЕС С ПОЛНЫМ ТОПЛИВНЫМ БАКОМ (кг)	918	960	960
ДВИГАТЕЛЬ	Deutz	Deutz	Deutz
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	D2011L03	D2011L03	D2011L03
МОЩНОСТЬ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ ОБОРОТАХ (кВт)	32,5	31,5	36,0

Передвижные компрессоры



МОДЕЛЬ	CPS 7.5 CPS 275	CPS 11.0 CPS 375	CPS 11-12 CPS 375-12
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ РАБОЧЕМ ДАВЛЕНИИ (ISO 1217) (м³/мин)	7,6	11,1	10,4
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (бар / ф/кв.д)	7 / 102	7 / 102	12 / 175
РАСХОД ВОЗДУХА (л/с)	126,7	185	173,3
МИН./МАКС. ЧАСТОТА ОБОРОТОВ (об/мин)	1800-2400	1700-2300	1550-2200
МОЩНОСТЬ ШУМА (ISO 11203) дБ(А)	<99	<99	<99
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (л)	117	175	175
КОЛИЧЕСТВО ПНЕВМОВЕНТИЛЕЙ – КОЛ-ВО x РАЗМЕР (д)	3 x 3/4 + 1 x 1 1/2	3 x 3/4 + 1 x 1 1/2	3 x 3/4 + 1 x 1 1/2
ДЛИНА С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БУКСИРНОЙ ТЯГОЙ (мм)	4365	4546	4546
ШИРИНА (мм)	1680	1770	1770
ВЫСОТА (мм)	1465	1780	1780
РАБОЧИЙ ВЕС С ПОЛНЫМ ТОПЛИВНЫМ БАКОМ (кг)	1475	1850	1850
ДВИГАТЕЛЬ	Deutz	Deutz	Deutz
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	BF4M2011	TCD2012L04	TCD2013L04
МОЩНОСТЬ ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ ОБОРОТАХ (кВт)	58	83,0	104,0



Генераторы

Передвижные генераторы



МОДЕЛЬ	CPG 12	CPG 20	CPG 30
КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕЛИ	400 В, 3 Ф	400 В, 3 Ф	400 В, 3 Ф
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	50	50	50
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ОБОРОТОВ	1500	1500	1500
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ	12	20	30
НОМИНАЛЬНОЕ ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, 3 Ф. (А)	17,3	28,9	43,3
МАРКА ДВИГАТЕЛЯ	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	F2M 2011 F	F3M 2011 F	BF3M 2011 F
НОМИНАЛЬНАЯ ОТДАВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	12	19	27.6
РАЗМЕРЫ ОСНОВНОГО АГРЕГАТА, ДхШхВ (м)	2,02 x 1,04 x 1,02	2,02 x 1,04 x 1,02	2,02 x 1,04 x 1,02
ВЕС В СНАРЯЖЁННОМ СОСТОЯНИИ (кг)	706	804	827

Изготовлены и проверены в соответствии со стандартом обеспечения качества ISO 9001.



МОДЕЛЬ	CPG 40	CPG 60
КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕЛИ	400 В, 3 Ф	400 В, 3 Ф
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	50	50
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ОБОРОТОВ	1500	1500
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ	40	60
НОМИНАЛЬНОЕ ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, 3 Ф. (А)	57,1	86,6
МАРКА ДВИГАТЕЛЯ	DEUTZ	DEUTZ
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	BF4M 2011	BF4M 2011C
НОМИНАЛЬНАЯ ОТДАВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	36,4	55,2
РАЗМЕРЫ ОСНОВНОГО АГРЕГАТА, ДхШхВ (м)	2,36 x 1,28 x 1,18	2,36 x 1,28 x 1,18
ВЕС В СНАРЯЖЁННОМ СОСТОЯНИИ (кг)	1144	1144

Изготовлены и проверены в соответствии со стандартом обеспечения качества ISO 9001.

Примечания:



**Chicago
Pneumatic**



Осветительная мачта

Передвижная осветительная мачта



	CPLT
ДВИГАТЕЛЬ	
МОДЕЛЬ	Yanmar 2TNV70, 2-цилиндровый дизельный двигатель
МОЩНОСТЬ, кВт	6,7
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА, галл.США (л)	30 (113.6)
ТОПЛИВНАЯ АВТОНОМНОСТЬ, ч.	85
НОРМА ПО ВЫХЛОПУ	EPA Tier 4
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	
МОДЕЛЬ	LE G24N1-001, щёточный, на основе постоянного магнита
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, кВА	5
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	H
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ	
ЛАМПЫ	4 металлогалогенные лампы, 1000 Вт
ВНЕШНИЙ БАЛЛАСТ	Нет
МАКС. СИЛА СВЕТА НА ЛАМПУ	110 000 люмен
МАЧТА	
МАКС. ВЫСОТА, фут (м)	31 (9,44)
ВРАЩЕНИЕ	360°
УПРАВЛЕНИЕ	Ручное
МАКС. СКОРОСТЬ ВЕТРА, миль/ч (км/ч)	65 (105)
РАЗМЕРЫ, Д x Ш x В, дюймы (м)	175 x 120 x 69 (4,45 x 3,04 x 1,75)
ВЕС, фунты (кг)	1460 (662)

* Не предлагается в ЕС / ЕЭЗ

Примечания:



Примечания:



**Chicago
Pneumatic™**

www.cp.com



Более 100 лет опыта

С 1901 года маркой Chicago Pneumatic представлено передовое высокоэффективное оборудование. В настоящее время международной сетью торговых представителей предлагается широкий спектр пневматического и гидравлического инструмента: молоты, пневматические лопаты для глины, камнетёсы, перфораторы, отбойные молотки, водоотливные и шламовые насосы и многое другое.

За дополнительной информацией обращаться:

Используйте только оригинальные части. На поломки и неисправности в результате использования других частей гарантия и ответственность не распространяется.